

1



Ce guide d'installation Rapide apporte une vue d'ensemble de l'installation du Switch Input 3 ou 4. La lecture du manuel d'utilisation reste nécessaire pour les instructions de sécurité, les caractéristiques supplémentaires, un meilleur rendement et des années de fonctionnement sans problème. Le manuel du Switch Input 3 / 4 est disponible sur [www.Mastervolt.com](http://www.Mastervolt.com).

2



Lire les instructions de sécurité (chapitre 2 du manuel d'utilisation).



Consignes et normes de sécurité



1. Installer le Switch selon les instructions dans le manuel d'utilisation et d'installation.
2. Ne jamais utiliser dans un endroit avec danger d'explosions de gaz ou de poussière.
3. Les connexions et caractéristiques de sécurité doivent être exécutées selon les normes locales applicables.

Mastervolt ne peut être tenue pour responsable en cas de:


- Dommages résultant de l'utilisation des switchs;
- Erreurs possibles dans ce manuel et leurs conséquences;
- Utilisation non conforme à celle prévue de ce produit.

3

Vérifier le contenu de la livraison.



Switch Input 3   où   Switch Input 4

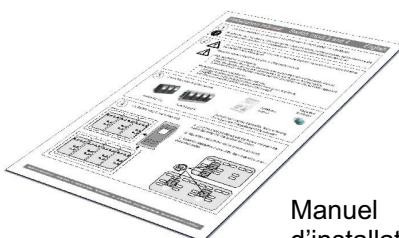

MasterBus Terminator





Manuel d'installation

Contacter votre fournisseur si l'un des articles n'est pas présent


4

Assembler l'appareil et connecter les câbles.

B. Monter le châssis au mur ou au tableau de bord.

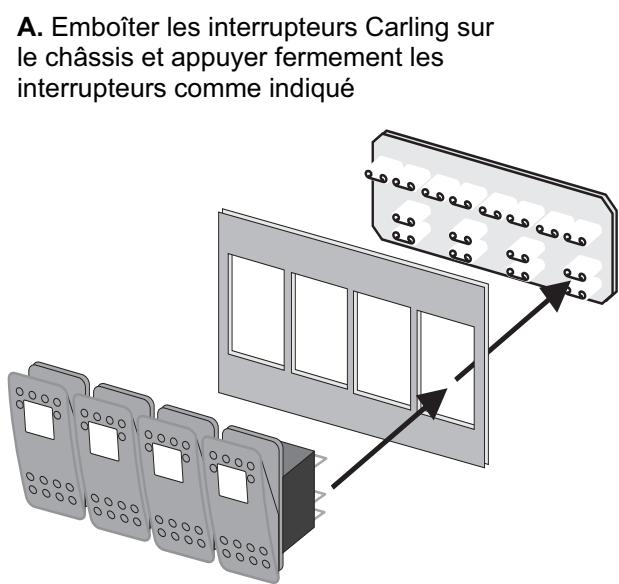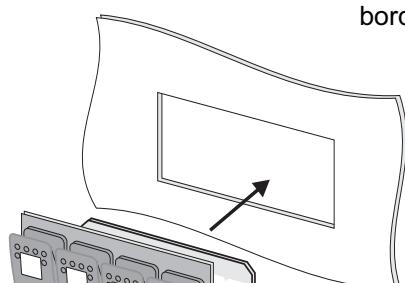

C. Insérer les câbles MasterBus à l'arrière de l'appareil comme indiqué.

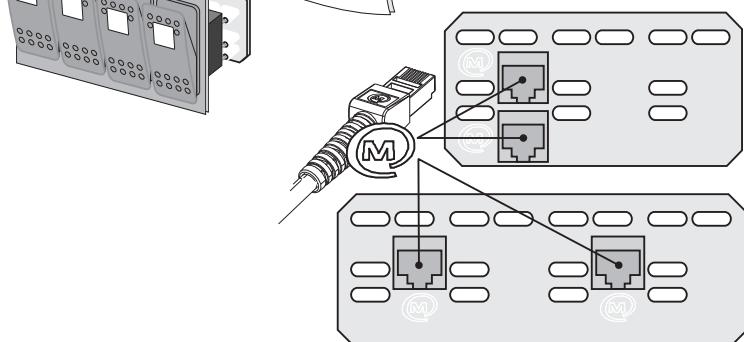

5

Configurer le Switch Input pour la communication MasterBus  
(voir manuel d'utilisation pour la configuration d'évènement):

Variable	Description	Défaut	Gamme
<i>Configuration sur le Switch Input</i>			
Langue	Réglage de la langue du Switch Input.	Anglais	10 langues
Nom d'appareil	Nom du Switch Input dans le système MasterBus. Si vous avez plusieurs Switch Input vous devez changer les noms.	DSI Switch in 3, DSI Switch in 4	DSI + nom de 12 caractères maximum.
Verr. evnmt	Option pour désactiver la configuration évènement sur l'appareil. Uniquement au niveau installateur (identifiant nécessaire).	Non vérifié	Non vérifié, vérifié
Interrupteur X	Nom de l'interrupteur numéro X. X va de 1-3 (1-4). Nommer les interrupteurs selon leur application est pratique, par exemple "SW Anchor Light" pour l'interrupteur lumière d'ancre.	Switch X	Nom de 16 caractères maximum.
Feed-back X	Nom du feedback numéro X. X va de 1-3 (1-4). Ce feedback indique que l'appareil sélectionné a été mis en route et fonctionne. Nommer les feedbacks selon leur application est pratique, par exemple "FB Anchor Light"	Feedback X	Nom de 16 caractères maximum.

Spécifications	Switch Input 3	Switch Input 4
Référence	77031300	77031400
Nombre d'évènements configurables	63	63
Consommation	0.19 mA	0.19 mA
Facteur IP	21	21
Poids	35 g avec terminator	45 g avec terminator

#### Dimensions d'un set complet en mm [pouces]

